

## Charakteristika reproduktoru:

Výkonný výškový reproduktor typu „bullet tweeter“ vhodný do ekonomických třípásmových PA soustav.


**Výkon:** 80W AES / 160W peak  
**Kmitočtový rozsah:** 2500 Hz – 20 kHz  
**Citlivost reproduktoru:** 98 dB/W/m  
**Doporučená dělicí frekvence:** > 2600 Hz  
**Doporučená strmost výhybky:** 12-24 dB/okt  
**Průměr cívky:** 45 mm  
**Stejnoseměrný odpor cívky:** 6,9 Ohm

**Rozměr reproduktoru:** 111 x 111 mm  
**Rozteč montážních děr:** 106 mm  
**Průměr montážního otvoru:** 92 mm + 2x6 mm přívody  
**Montážní hloubka:** 64 mm

Ilustrační foto



## Frekvenční charakteristika / směrové charakteristiky (0-90°, krok 15°):

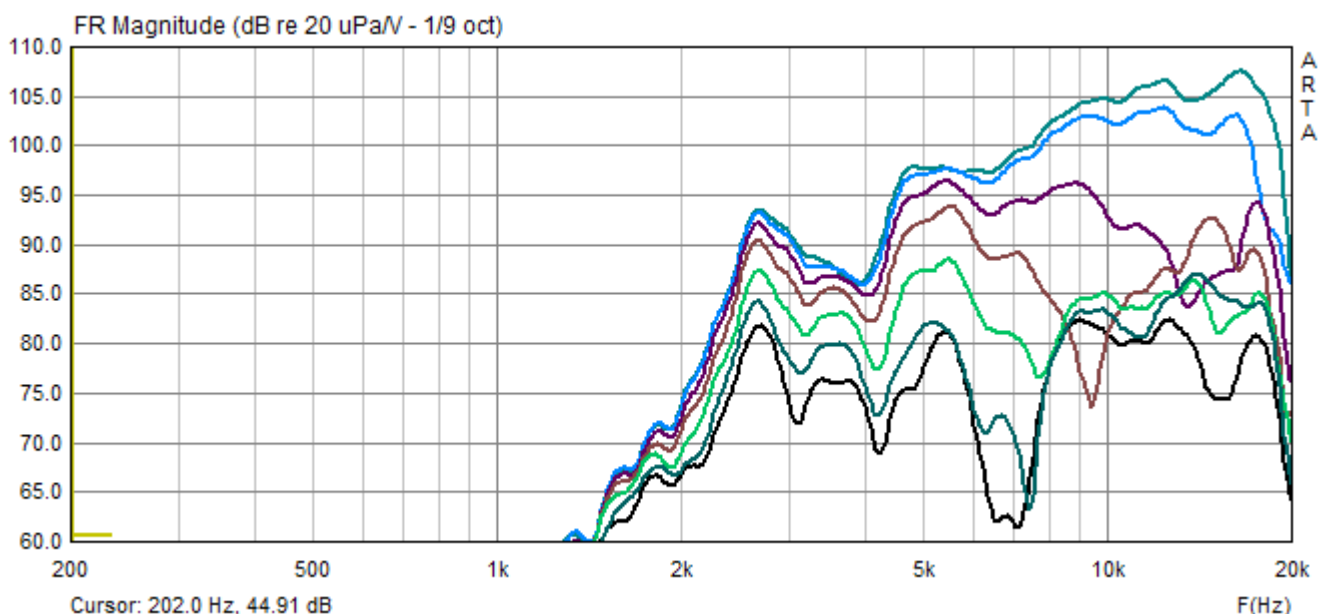

## Impedanční charakteristika se zapojeným kapacitorem:

