




A1 M

17,3" přenosný monitor

NÁVOD K POUŽITÍ

www.arzopa.com

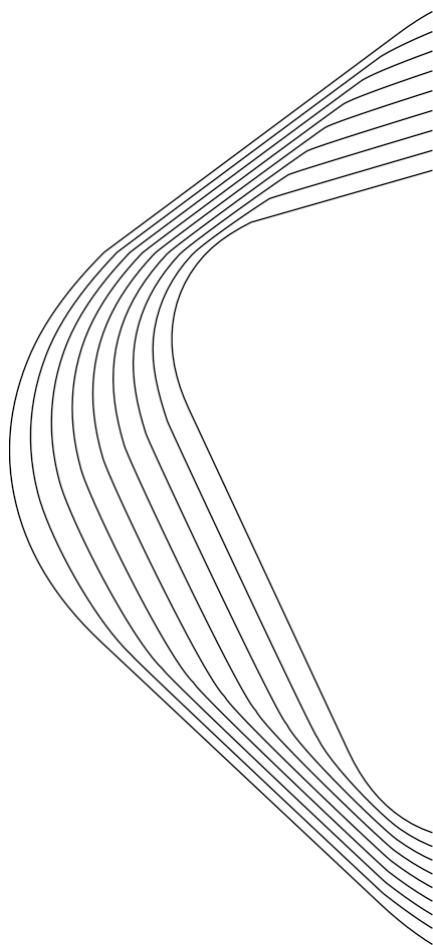

Technická podpora

Pokud máte s monitorem jakýkoli problém, kontaktujte nás a my vám poskytneme rychlou odpověď a profesionální technickou podporu.



Oficiální webové stránky



Facebook



Oficiální webové stránky
www.arzopa.com



Facebook
[@Arzopatech](https://www.facebook.com/Arzopatech)



Technická podpora
support@arzopa.com

Podpora 24/7




[@arzopa](https://twitter.com/arzopa)

Obsah

Obsah balení	1
Úvod do monitoru	2
Připojení monitoru k zařízením	3
Nastavení režimu duplikace a rozšíření	7
Nastavení otáčení obrazovky	8
Úvod do funkcí OSD	9
Konfigurace inteligentního štítu	13
Specifikace	14
Podporovaná zařízení a modely	15
Typické problémy a jejich řešení	17
Komentáře	18


Obsah balení



Monitor x 1



Kabel Mini HDMI na HDMI x 1




Kabel USB-C na USB-A x



1Kabel USB-C na USB-C x 1

Úvod do monitoru

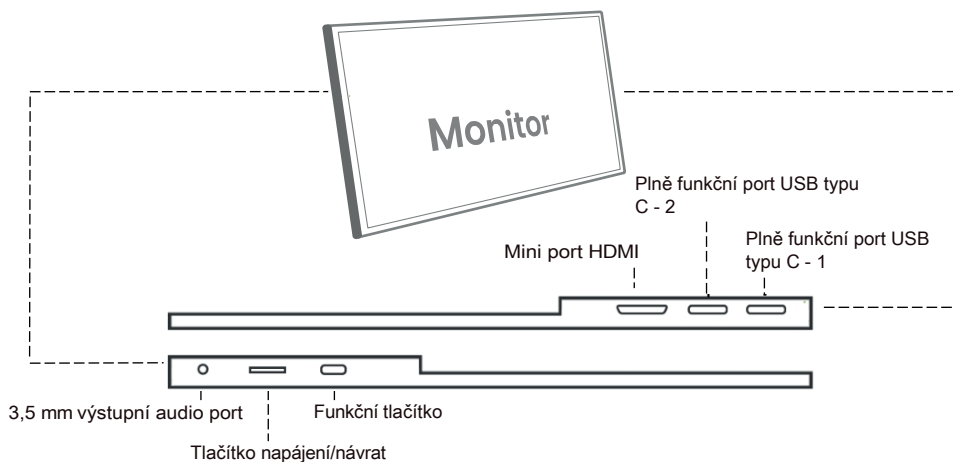

Port Mini HDMI : Příjem audio/video signálů.

Funkční porty USB typu C 1 a 2 : USB C 3.1 podporuje reverzní nabíjení.

Kompatibilní s napájením USB PD2.0, podporuje vstupy 5V/9V/12V/15V/20V.

Tlačítko Napájení/Vrátit : Podržením na ~3 sekundy monitor zapnete/vypnete.

Funkční tlačítko :

- OSD menu: Stisknutím tlačítka vstoupíte do OSD menu.
- Funkční tlačítko nahoru/dolů: Stisknutím funkčního tlačítka v nabídce vyberete položku nabídky.
- Nastavení jasu/hlasitosti: Pokud nejste v nabídce, stiskněte jednou funkční klávesu nahoru pro rychlý přístup k nastavení jasu. Nebo stiskněte jednou funkční klávesu dolů pro rychlý přístup k nastavení hlasitosti.

3,5 mm audio výstupní port :


Pro připojení externího zvukového zařízení kompatibilního se standardem 3,5 mm.

Připojení monitoru k zařízením

1. Stav připojení

Tento monitor nemá vestavěnou baterii. Před připojením monitoru se ujistěte, že je na vstupu dostatečné napájení (5V/3A NEBO VÍCE).


2. LAPTOP (s typem C)

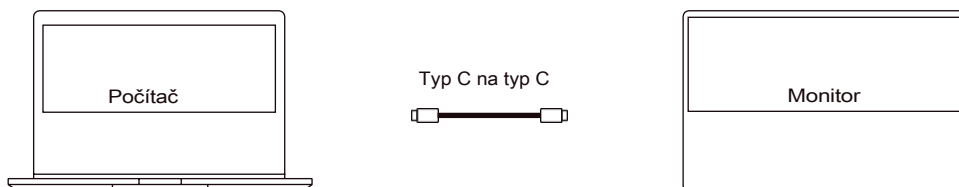

Poznámka: Pokud chcete nastavit jas a hlasitost nad 80 %, ujistěte se, že je připojen externí zdroj napájení 5 V/3 A nebo silnější.


Poznámka: Ne všechny notebooky s portem typu C mohou pracovat s monitorem ARZOPA. Zkontrolujte, zda port typu C notebooku podporuje přenos zvuku a obrazu.

3. PC / notebook (s portem HDMI)

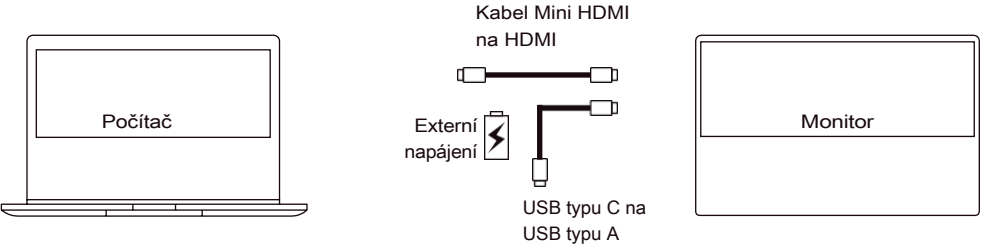


NE

BO

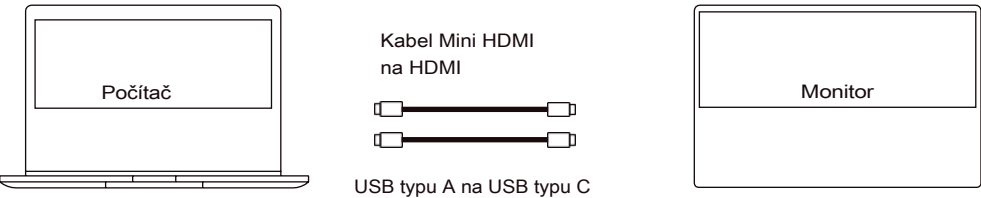

Poznámka: Port HDMI nepodporuje přenos energie. Proto je při použití připojení HDMI nutné připojit další zdroj napájení (5V/3A nebo vyšší).

4. TELEFON (s USB typu C)

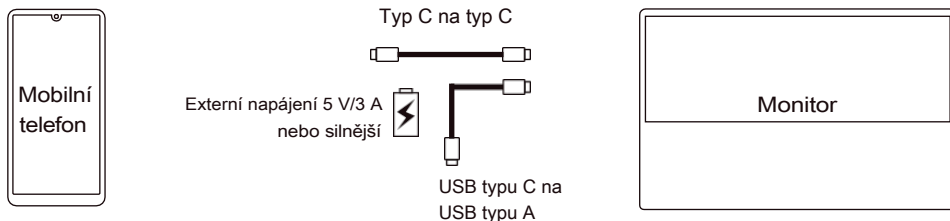

Pokud není k dispozici žádný externí zdroj napájení, napájí monitor mobilní telefon.

(Úsporný režim režim ukládání režim úspory energie je zapnutý, jas bude automaticky upraven na 15 %).



Pokud je připojen externí zdroj napájení, mobilní telefon se bude nabíjet také z externího zdroje napájení.

(To poskytnout monitor i telefon dostatečný aktuální pracovní, jako externí zdroj energie, použijte nabíječku o výkonu alespoň 15 W nebo powerbanku).

Poznámka: Funguje pouze přímo s mobilním telefonem prostřednictvím plně funkčního portu typu C.

Pro iPhone: Potřebujete adaptér z Lightning na HDMI.

5. Ostatní vybavení

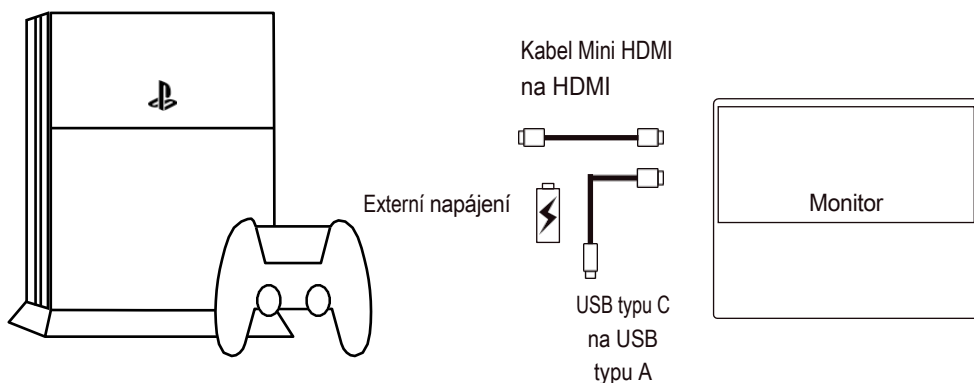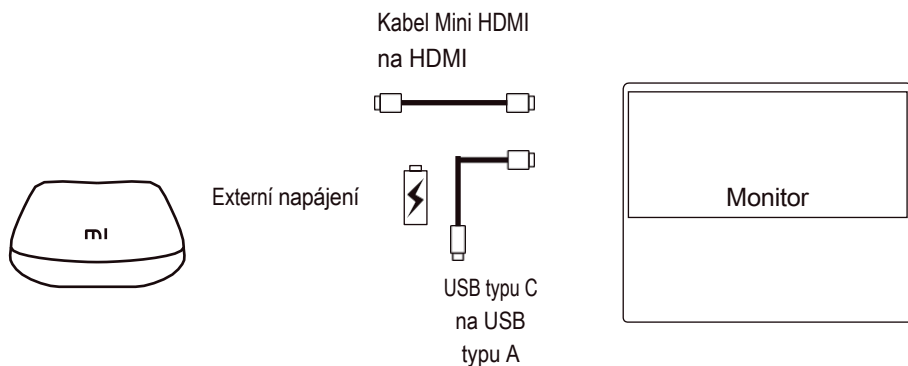


Poznámka: Nejprve připojte napájecí kabel a poté kabel Mini HDMI na HDMI, aby byl zajištěn plynulý přenos signálu.

Při připojení konzole Nintendo Switch je vyžadován zdroj napájení o výkonu nejméně 30 W.

Nastavení režimu duplikace a rozšíření

1. Připojte monitor ARZOPA do elektrické zásuvky a k volnému portu počítače.
2. Klikněte pravým tlačítkem myši na plochu a vyberte rozlišení obrazovky (Windows 7/8) nebo nastavení zobrazení (Windows 10).
3. Klikněte na rozevírací seznam Více monitorů a vyberte možnost Rozšířit tyto monitory nebo Duplikovat tyto monitory. Pokud v seznamu nevidíte další monitory, klikněte na tlačítko Zjistit. Pokud to nefunguje, zkuste restartovat počítač a postupujte podle těchto kroků znovu.

Change the appearance of your displays

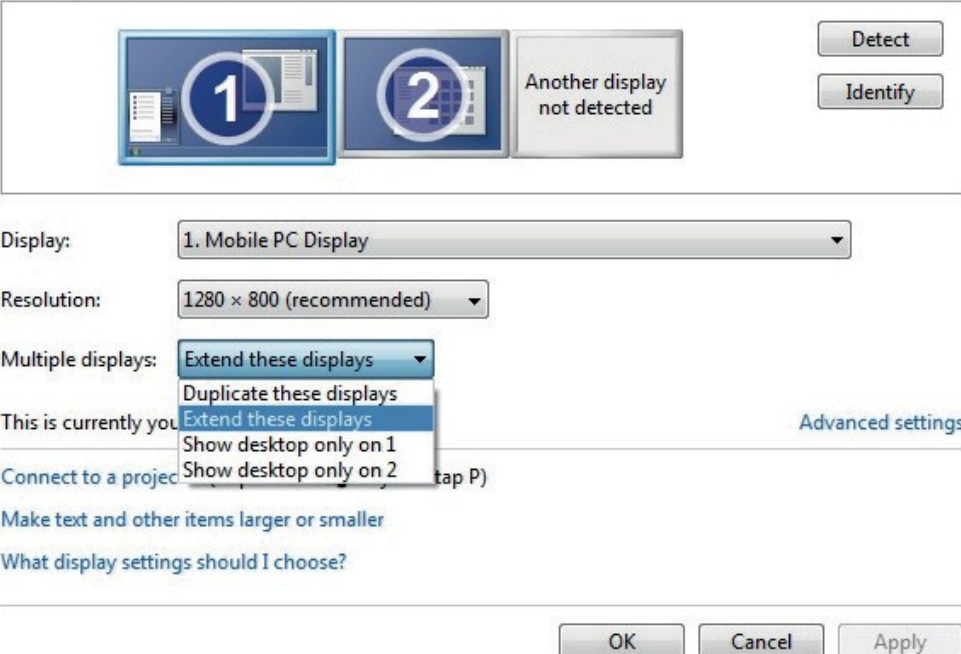

1. Mobile PC Display

2. Another display not detected

Detect

Identify

Display: 1. Mobile PC Display

Resolution: 1280 × 800 (recommended)

Multiple displays:
Extend these displays
Duplicate these displays
Extend these displays
Show desktop only on 1
Show desktop only on 2

This is currently your primary display

Advanced settings

Connect to a projector or second display (tap P)

Make text and other items larger or smaller


What display settings should I choose?

OK Cancel Apply


Nastavení otáčení obrazovky

1. Připojte monitor ARZOPA do elektrické zásuvky a k volnému portu počítače.
2. Klikněte pravým tlačítkem myši na plochu a vyberte rozlišení obrazovky (Windows 7/8) nebo nastavení zobrazení (Windows 10).
3. Klikněte na rozevírací seznam Orientace a vyberte horizontální nebo vertikální obrazovku.

Poznámka: Pokud na svém notebooku/PC nevidíte možnost orientace, zkontrolujte, zda je notebook/PC touto funkcí vybaven.

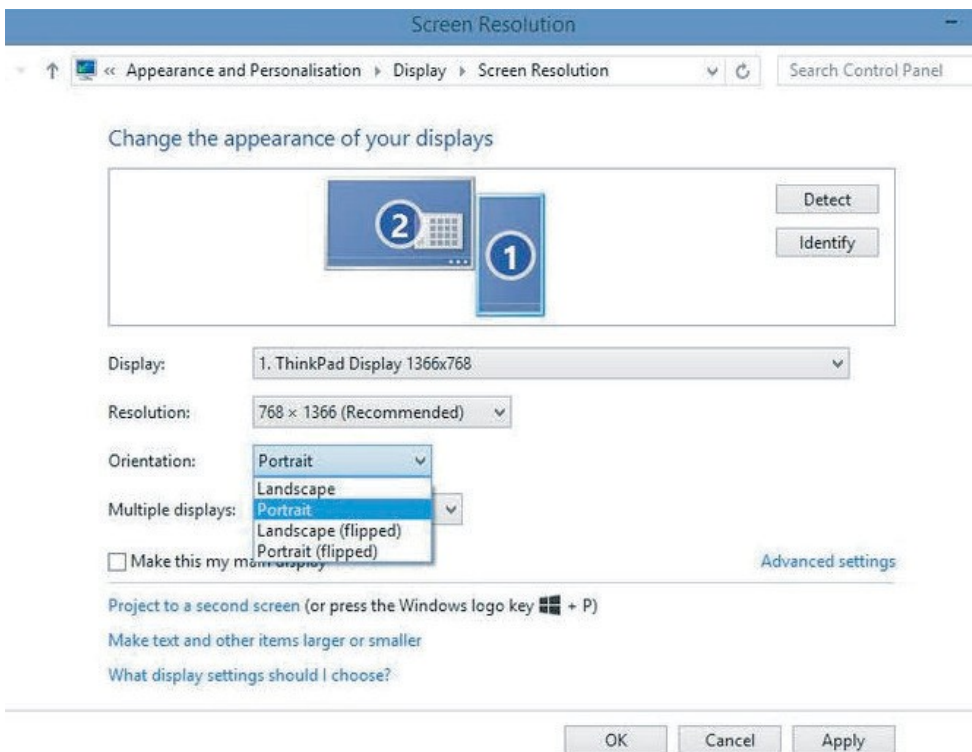

Úvod do funkce OSD

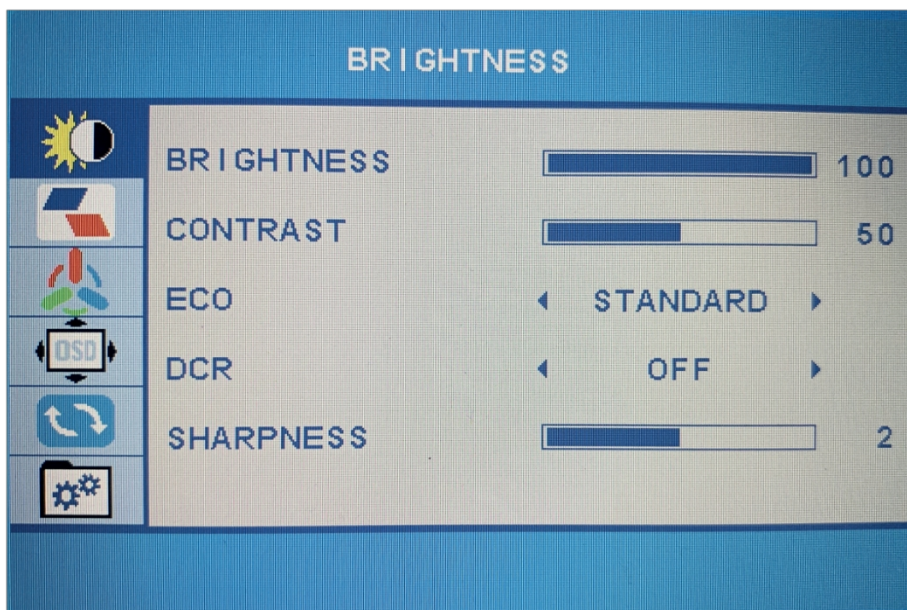

1. Stisknutím funkčního tlačítka aktivujete OSD nabídku.
2. Posouváním funkčního tlačítka nahoru a dolů vyberte nastavení.
3. Stisknutím funkčního tlačítka potvrďte.
4. Stisknutím tlačítka napájení se vrátíte na předchozí stránku.

Jas	Jas	Rozsah nastavení je od 0 do 100.
	Kontrast	Rozsah nastavení je od 0 do 100.
	ECO	Obsahuje sedm režimů (Standardní / Hra / Film / Text / FPS / RTS / ECM).
	DCR	Výběrem možnosti ON nebo OFF povolíte nebo zakázete funkci dynamického kontrastního poměru.
	Zaměření	Rozsah nastavení je od 0 do 100.
Obrázek	Poměr	Nastaví poměr stran na 4:3/Širokoúhlý.
Teplota barev	Teplota barev	Obsahuje tři přednastavené barevné režimy (standardní, chladný, teplý) a uživatelský režim.
	Červená	Rozsah nastavení je od 0 do 100.

Teplota barev	Zelená	Rozsah nastavení je od 0 do 100.
	Modrá	Rozsah nastavení je od 0 do 100.
Nastavení OSD	Jazyk	Vyberte jazyk OSD. K dispozici jsou tyto možnosti: V nabídce jsou následující možnosti: angličtina, francouzština, němčina, zjednodušená čínština, italština, Španělština, portugalština, turečtina, polština, holandština, japonština, korejština.
	Horizontální poloha OSD.	Rozsah nastavení je od 0 do 100.
	OSD Vertikální poloha.	Rozsah nastavení je od 0 do 100.
	Časovač OSD	Rozsah nastavení je 10 až 60.
	Transparentnost	Rozsah nastavení je od 0 do 100.

Obnovení	Obnovení	Výběrem možnosti RESET vrátíte všechna nastavení do výchozího režimu. továrna.
	Automatické vypnutí	Zvolte čas, kdy se má monitor automaticky vypnout. (10/20/30/40/50/60/120/240 min)
	REŽIM HDR	Výběrem možnosti ON nebo OFF otevřete režim HDR.
Různé.	Zdroj signálu	Obsahuje dva zdroje signálu typu C a HDMI.
	Nízká úroveň modrého světla	Rozsah nastavení je 0 až 100. (0/25/50/75/100)
	Svazek	Rozsah nastavení je od 0 do 100.

Specifikace

Název produktu: Přenosný monitor Arzopa A1 MAX

17,3"

Velikost obrazovky: 17.3

Typ panelu: IPS

Poměr stran: 16:9

Rozlišení: 1920*1080

Barva displeje: 16,7M (8 bitů)

Teplota barev: 6800K

Pozorovací úhel: H : 178° V : 178°

Kontrastní poměr: 1000:1

Jas: 300cd/m2

Barevný gamut: 72% NTSC

Vstupní rozhraní: Mini HD (video signál),

Typ C (video data, napájení ISDN),

Výstupní rozhraní: 3,5mm konektor pro sluchátka

Reproduktory: Vestavěné reproduktory (1W*2)

Obnovovací frekvence: 60 Hz

***Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.**

Podporovaná zařízení a modely

1. Telefon

Značka	Model
HUAWEI	P20 / P20 RS / P20 Pro / P30 / P30 Pro / Mate 10 / 10 Pro 20 / 20 X / 20 Pro / 30 / 30 Pro / RS
SAMSUNG	S8 / S8+ / S9 / S9+ / S10 / S10+ / S20 / Note 8 Note 9 / Note 10 / Note 10+ (Připojení Samsung vyžaduje další napájení)
Razer	Razer Phone / Razer Phone 2
OnePlus	OnePlus 7 / OnePlus 7 Pro / OnePlus 7T
Sony	Xperia 1 / Xperia 5 / Xperia XZ3
NOKIA	NOKIA 9 Pure / Zobrazení. ASUS: ROG / ROG2
HONOR	Note 10, V20 /30
HTC	U Ultra
OPPO	R17 Pro /Reno /Find. LG: LG: G5 /G6 /G7
Přečtěte si více	Bude aktualizováno

2. Laptop

Značka	Model
Apple	MacBook 12in /2016 /2017 Pro MacBook Air 2018 iPad Pro 2018-2020
HUAWEI	MateBook D / MateBook E / MateBook X MateBook X Pro / MateBook 13 / MateBook 14 / MagicBook
Microsoft	SurfaceGo / Surface Book 2
ASUS	ZenBook 3 / ZenBook 3 Pro / ZenBook X / U4100 U4100UN / AU5100UQ /G3 /G5 /G7 /Inspiron 5000 Inspiron 7000 / XPS13 /XPS15
MI	Mi Air 12.5 / Air 13.3 / Pro 15.6 / Pro 15.6 GTX
Lenovo	Y7000 / Y7000P / Y900K / YOGA 6 PRO ThinkPad X1 / Carbon / MIIX 720 / Yoga 5 Pro
DELL	G3 / G5 / G7 / Inspiron 5000 / Inspiron 7000 / XPS13 XPS15 / Latitude 5285 / Latitude 3520
Google	Pixelbook /PielBook Pen
Razer	Blade Stealth / Blade Pro
Nvidia	Geforce RTX 2070 / Geforce RTX 2080 Geforce RTX 2080Ti
Přečtěte si více	Aktualizace. Kompatibilní s většinou počítačů a notebooků.

Typické problémy a řešení

Q1: Po uplynutí zadané doby zobrazí zprávu "žádný signál".

1. Zkontrolujte, zda nejsou vodiče uvolněné, znovu je připojte a ujistěte se, že jsou správně zapojené.
2. Vyměňte kabel za nový a zjistěte, zda se děje totéž.
3. Pokud jste vyzkoušeli všechny výše uvedené postupy a problém se nevyřešil, kontaktujte náš poprodejní servis.

Otázka 2: Proč musím připojovat dva kabely, když nemám na mém notebooku port USB-C?

Odpověď: Kabel USB-C na USB-C je dostatečně silný, aby přenášel napájení a přenosový signál jedním kabelem. Pokud nemůžete použít kabel USB-C na USB-C, musíte použít kabel HDMI spolu s kabelem USB-A na USB-C, jeden pro přenos a druhý pro napájení.

Otázka 3: Můj monitor se nezapíná.

Odpověď: Pokud nepoužíváte kabel USB-C, ujistěte se, že je monitor připojen k notebooku pomocí kabelu HDMI i kabelu USB-A na USB-C. Poté monitor zapněte stisknutím a podržením tlačítka zapnutí/vypnutí.

Otázka 4: Při zobrazování obsahu bliká obrazovka černě.

Odpověď: Zkontrolujte, zda není kabel uvolněný, pokud není problém s připojením, může to být způsobeno nedostatečným napájením, připojte adaptér a znovu jej použijte nebo vyměňte napájení nebo datový kabel za nový.

Komentáře

- Před nastavením tohoto monitoru si pečlivě přečtěte veškerou dokumentaci, která je součástí balení.
- Abyste zabránili požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento monitor dešti nebo vlhkosti.
- Nikdy se nepokoušejte otevřít kryt tohoto monitoru.
- Před použitím tohoto monitoru se ujistěte, že jsou všechny kabely správně připojeny a že napájecí kabely nejsou poškozeny.
- Vyhněte se prachu, vlhkosti, extrémním teplotám a hrbolatým místům. Do otvorů v krytu monitoru netlačte žádné předměty ani do nich nelijte žádné tekutiny.
- Pokud se s tímto monitorem vyskytnou technické problémy, neprodleně kontaktujte naše oddělení technické podpory (port@arzopa.com).

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie nesmí být ukládán společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobné informace k tomuto tématu získáte na obecním úřadě, ve zpracovatelském závodě nebo v obchodě, kde byl výrobek zakoupen. Výrobek splňuje požadavky tzv. směrnic nového přístupu Evropské unie (EU) v oblasti bezpečnosti, zdraví a životního prostředí, které specifikují nebezpečí, jež by měla být zjištěna a odstraněna.



Tento dokument je překladem originálního návodu k použití vydaného výrobcem.

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, vyhodnocovat odchylku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoli odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebude-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný odlišný stav, může dojít k trvalému poškození výrobku. Garant neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti.

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace


- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnici platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.

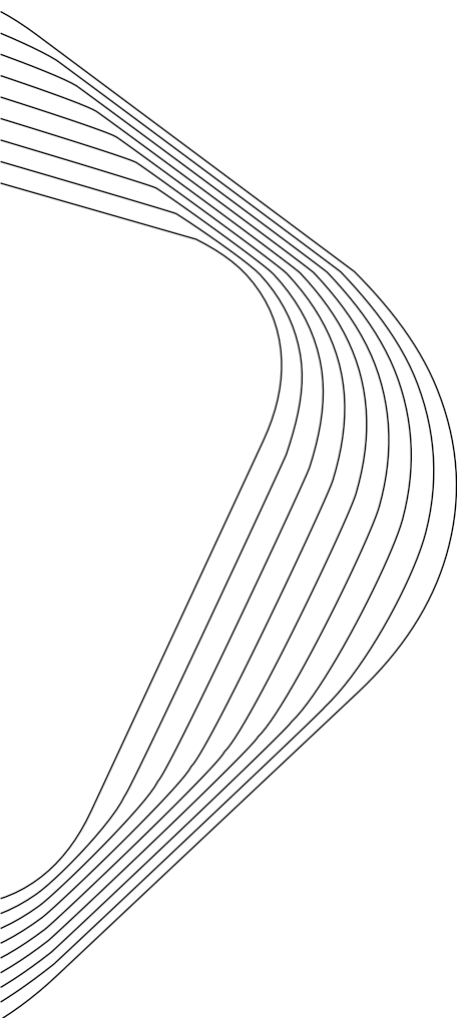

ARZOPA



E-mail: support@arzopa.com