



CYCPLUS CUBE

Mini elektrická pumpa Cycplus AS2



⚠ Varování

Pro TPU ventily s pryskyřicovými ventily je nutné je připojit pomocí prodlužovacího vzduchového hadice (k dispozici samostatně k zakoupení), jinak by se ventily mohly rozpustit kvůli přehřátí.

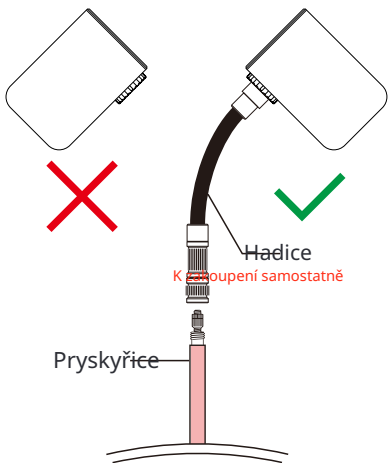

Obsah balení



Silikonové pouzdro pro pumpu



Sloup



Těsnicí část



Kabel





Vodotěsná taška

Podrobnosti a specifikace

Port

Typ C nabíjení

Tryska



Tlačítko zapnutí
&
Indikátor

Rozměry: 65*46,5*28 mm

Baterie: 7,4 V * 300 mAh

Proud: 2,5~5,5 A

Typ nabíjení: Typ-C 5V 1.5A

Hmotnost: 97 g

Doba provozu: asi 200 s

Maximální tlak: 100 PSI

Přizpůsobení vzduchové trysky

Cerpadlo je připraveno k použití s ventily Presta ihned po vybalení z obalu. V případě ventilů Schrader je nutné znovu namontovat trysku, jak je ukázáno níže.

Nástavec trysky



Těsnicí část

Malý otvor
venku



Pro ventil Presta

Nástavec trysky



Těsnicí část


Velký otvor
venku



Sloup
pro ventil
Schradera



Pro ventil
Schradera



Barva ukazuje úroveň nabití: Zelená : 80%–100% Žlutá : 50%–80% Červená : <50%



Vždy nejprve uvolni zátku.

- 1 Stiskněte tlačítko zapnutí, pro aktivaci čerpadla, a indikátor se rozsvítí.

- 2 Stiskněte tlačítko zapnutí dvakrát během 3 sekund od aktivace, pro spuštění čerpání.


- 3 Nasadit čerpadlo na ventil a pevně podržet.

- 4 Opět stiskněte tlačítko zapnutí, pro zastavení čerpání a vypnutí čerpadla.

- 5 Vyndej pumpu.

Pozor

Během provozu se nepřibližujte k nabíjecímu portu.




Poznámky

1. Před použitím je nutné pumpu plně nabít.
2. Pumpa se může při provozu zahřívat, proto je třeba ji používat s silikonovým pouzdrem.
3. Před a během nafukování je nutné pumpu pevně přitlačit k ventilu a pak upravit její polohu, aby se zabránilo úniku vzduchu.
4. Je normální cítit odpor při vytahování pumpy z ventilu Presta po nafouknutí.

Nabíjení

Nabijte zařízení pomocí vhodného nabíječe. Plné nabití čerpadla trvá asi 25 minut, indikátor bude blikat červeně během nabíjení a po plném nabití změní barvu na zelenou. Po jednom plném nabití zařízení může čerpat asi po dobu 200 sekund.

Výkon práce po plném nabití:



Světelný indikátor

Typ pneumatiky Tlak Čas čerpání			Dostupný čas
700C25	o-60PSI	50~60 sek	4
700C25	o-80PSI	80~90 sekund	2
700C25	o-100PSI	150~160 sekund	1
26x1.95	o-35PSI	70~80 sekund	2
26x1.95	o-50PSI	120~130 sekund	1

Experimentální data slouží pouze jako reference.

Výrobce

Chengdu Chendian Intelligent Technology Co., Ltd

Jednotka 2, Budova 2, č. 88, Tianchen Road,
Chengdu, Sichuan, CN, PSČ: 611730

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie nesmí být ukládán společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobné informace k tomuto tématu získáte na obecním úřadě, ve zpracovatelském závodě nebo v obchodě, kde byl výrobek zakoupen. Výrobek splňuje požadavky tzv. směrnic nového přístupu Evropské unie (EU) v oblasti bezpečnosti, zdraví a životního prostředí, které specifikují nebezpečí, jež by měla být zjištěna a odstraněna.



Tento dokument je překladem originálního návodu k použití vydaného výrobcem.

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, vyhodnocovat odchylku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoli odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebude-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný odlišný stav, může dojít k trvalému poškození výrobku. Garant neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti.

Dovozce: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polsko
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Pro akumulátory LI-ION

Spotřebič je vybaven LI ION (lithium-iontovým) akumulátorem, který v důsledku své finanční a chemické struktury časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu provozu přístroje v laboratorních podmínkách, kdy existují optimální provozní podmínky pro přístroj a samotný akumulátor je nový a plně nabitý. Provozní doba se může ve skutečnosti lišit od doby deklarované v nabídkce a nejedná se o vadu zařízení, ale o vlastnost výrobku. Pro zachování maximální životnosti baterie se nedoporučuje vybití baterii na méně než 3,18 V nebo 15 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 2,5 V pro články, je trvale poškodí a na to se nevztahuje záruka. Pokud baterii nebo celé zařízení nepoužíváte déle než jeden měsíc, nabijte baterii na 50 % a každé dva měsíce pravidelně kontrolujte úroveň nabití. Akumulátor a zařízení skladujte na suchém místě, mimo dosah slunce a negativních teplot.

Pro baterie LIPO

Zařízení je vybaveno baterií LI PO (lithium-polymer), která vzhledem ke své finální a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kdy existují optimální provozní podmínky pro zařízení a samotná baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba se může ve skutečnosti lišit od doby deklarované v nabídkce a nejedná se o vadu zařízení, ale o vlastnost výrobku. Pro zachování maximální životnosti baterie se nedoporučuje vybití baterii pod 3,5 V nebo 5 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 3,2 V pro články, je trvale poškodí a na to se nevztahuje záruka. Pokud baterii nebo celé zařízení nepoužíváte déle než jeden měsíc, nabijte baterii na 50 % a každé dva měsíce pravidelně kontrolujte úroveň jejího nabití. Akumulátor a zařízení skladujte na suchém místě, mimo dosah slunce a negativních teplot.

Bezpečnostní opatření

Před nabíjením zkontrolujte, zda jsou kontakty zařízení čisté.

Během používání a nabíjení nenechávejte zařízení bez dozoru.

Zajistěte, abyste v případě nouze mohli zařízení rychle odpojit od zdroje napájení. napájení v případě nouze.

Nikdy nevystavujte zařízení vysokým teplotám.

Zařízení nabíjejte na suchém a dobře větraném místě mimo dosah okolí.

Udržujte minimální vzdálenost 1 m od ostatních předmětů.

Během nabíjení zařízení nikdy nezakrývejte.

Nikdy nepoužívejte napájecí adaptéry, nabíjecí stanice, kabely atd. bez doporučení a schválení výrobce. Doporučení a schválení výrobce.

Dbejte na svůj majetek, zařízení je vybaveno články, které se obtížně uhasit, vybavte se hasicím listem.

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnici platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.