


CREALITY

SUŠIČKA FILAMENTU CREALITY Space Pi

V5.0


Obsah balení




Sušička filamentu x1



Napájecí kabel x1




Kabel
PTFE x1



Návod k obsluze x1

Úvod do produktu

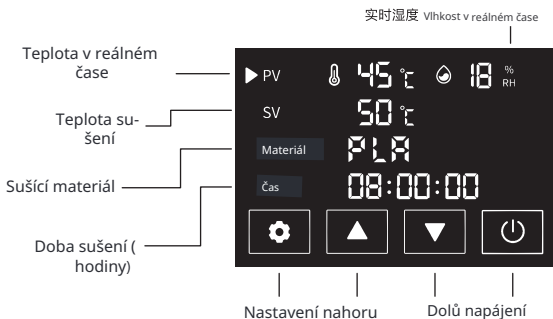

S láskou připomínáme:

Když je produkt umístěn ve vlhkém prostředí, při prvním použití se může objevit zápach nebo kouř, což je normální. Teplota a vlhkost v reálném čase slouží pouze jako reference pro prostředí uvnitř sušičky a nemohou nahradit údaje poskytované senzorem teploty a vlhkosti.

Parametry produktu

Produktová řada	Sušička filamentu Creality Space Pi
Rozsah použití	1 kg filamentu
Jmenovité napětí	UK/GB/EUR/AUS/BRA/CHL/ARG AC220V 50/60Hz US/JPN AC220V 50/60Hz
Pracovní teplota	45~70°C
Doba provozu	0~48H
Režim regulace	Dotykové ovládání

Použití

1. Zapnutí napájení

Zapněte napájení - Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 0,5 s.

2. Vypnutí napájení

Podržte tlačítko napájení po dobu 0,5 s - Vypnutí zdroje napájení.

3. Přepínání jednotek teploty

Podržte tlačítko nastavení > zobrazí se ikona trojúhelníku vlevo od obrazovky > stiskněte tlačítko nastavení, dokud se ikona trojúhelníku neposune vlevo od "PV" > stiskněte tlačítko "nahoru"/"dolů", abyste přepnuli jednotku teploty.

4. Úprava teploty sušení

Stiskněte a podržte tlačítko nastavení > na levé straně obrazovky se zobrazí ikona trojúhelníku > stiskněte tlačítko nastavení, dokud se ikona trojúhelníku neposune nalevo od "SV" > stiskněte tlačítko "nahoru" / "dolů", abyste upravili nastavení.

5. Změna sušícího materiálu

Podržte tlačítko nastavení > Ikona trojúhelníku se zobrazí na levé straně obrazovky > stiskněte tlačítko nastavení, dokud se ikona trojúhelníku neposune nalevo od "Materiál" > stiskněte tlačítko "nahoru" / "dolů", abyste změnili.

6. Změna času sušení

Podržte tlačítko nastavení > Ikona trojúhelníku se zobrazí vlevo od obrazovky > stiskněte tlačítko nastavení, dokud se ikona trojúhelníku neposune vlevo od "Čas" > stiskněte tlačítko "nahoru" / "dolů", abyste změnili.

7. Doporučené teploty sušení pro různé typy filamentů


Materiál	Specifická terminologie: Teplota	Čas
PLA	50°C	4-8h
PLA-CF	50°C	4-8h
TPU	55°C	4-8h
PP	55°C	4-8h
ABS	65°C	8-12h
ASA	65°C	8-12h
PETG	60°C	4-8h
PETG-CF	60°C	4-8h
PC	65°C	8-12h
PA	65°C	≥12h
PA-CF	65°C	≥12h
PET	60°C	4-8h




Mějte na paměti, že vnější povrch může být horký na dotek, pokud je teplota sušení nastavena nad 60 °C.

Pokyny k použití PTFE trubice

1. Umístěte cívku filamentu do sušičky a protáhněte filament výstupem filamentu v horní části sušičky, jak je znázorněno na schématu.

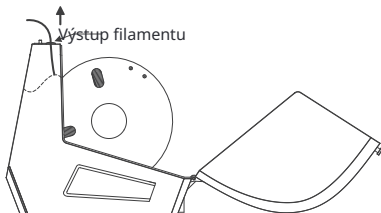

Vložte filament do PTFE trubice, dokud nebude kousek filamentu vyčnívat, a poté vložte přední konec PTFE trubice do výstupu filamentu na vrchu sušičky, ujišťující se, že je vložena požadovaná délka.

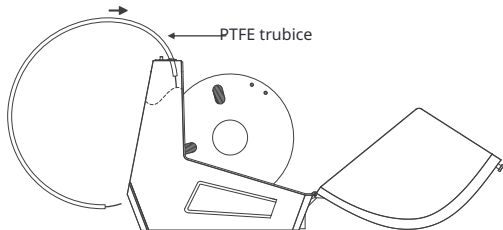

Poznámky k bezpečnému používání

1. Nepoužívejte tento produkt, pokud je jeho napájecí kabel a zásuvka poškozené nebo v kontaktu s vodou.
2. Pokud zařízení není používáno delší dobu, mělo by být vypnuto, aby se předešlo neočekávanému požáru.
3. Nikdy nepoužívejte tento produkt v mokřích podmínkách.
4. Produkt je třeba uchovávat na místě, které není přístupné dětem.
5. V případě jakékoliv poruchy je nutné vypnout napájení tohoto produktu a poté jej odpojit od elektrické sítě, místo abyste jej používali nepřetržitě; poté je třeba kontaktovat servis, místo abyste vyměňovali jeho části za neoriginální nebo jej demontovali k opravě.
6. Napájejte podle standardního napětí uvedeného na štítku produktu, jinak může dojít k nesprávnému fungování.

Informace o poprodejním servisu

E-mail: CS@creality.com

Ochrana životního prostředí



Použité elektronické zařízení označené podle směrnice Evropské unie nesmí být umístováno spolu s jiným komunálním odpadem. Podléhá selektivnímu sběru a recyklaci na určených místech. Zajištěním jeho správného odstranění předcházíte potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a zdraví lidí.

Systém sběru vyřazeného zařízení je v souladu s místně platnými předpisy o ochraně životního prostředí týkajícími se odstraňování odpadu. Podrobné informace o tomto tématu lze získat na městském úřadu, v čistírně nebo v obchodě, kde byl produkt zakoupen.



Produkt splňuje požadavky směrnic tzv. Nového přístupu Evropské unie (EU), týkajících se otázek bezpečnosti používání, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí, které určují rizika, jež by měla být odhalena a odstraněna.

Tento dokument je překladem originálního návodu k obsluze, který vytvořil výrobce.

Podrobné informace o podmínkách záruky distributora/výrobce jsou k dispozici na webové stránce <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt je třeba pravidelně udržovat (čistit) na vlastní náklady nebo prostřednictvím specializovaných servisních středisek. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nezbytných údržbových nebo servisních akcích, je nutné pravidelně, minimálně jednou týdně, hodnotit odchylku fyzického stavu produktu od stavu fyzicky nového produktu. V případě zjištění nebo potvrzení jakékoli odchylky je nutné okamžitě podniknout údržbové (čištění) nebo servisní kroky. Nedostatečná údržba (čištění) a reakce v okamžiku zjištění odchylky může vést k trvalému poškození produktu. Záruka nenese odpovědnost za poškození způsobená zanedbáním.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polsko
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Odpovědný subjekt v EU:
CREALITY 3D TECHNOLOGY(EUROPE) GMBH
Wandsbeker Allee 77, 22041 Hamburg,
Německo
service.eu@creality.com



SHENZHEN CREALITY 3D TECHNOLOGY CO.,LTD.

Oficiální web: www.crealty.com

Obchodní telefon: +86 755-8523 4565, E-mail: cs@creality.com

Adresa společnosti: 18. patro, budova JinXiu Hong Du,
Meilong Road, komunita Xinniu, ulice Minzhi, Longhua
okres, město Shenzhen, Čína.

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnici platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.